



PUISSANCE  
NOMINALE

6 kW

RENDEMENT

80 %

DIMENSIONS  
(LXPXH)

552 x 407 x 1087

BÛCHES

33 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm  
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm  
arrière



classe énergétique



DOUBLE  
COMBUSTION



AIR  
DIRECT



ECODESIGN  
2022



AIDE  
GOUVERNEMENTALE

**De série**

Connecteur air  
Trois vitres

**En option**

Porte basse bûcher



# Edda

## INFORMATIONS PRODUIT



Taille des bûches	33 cm
Poids	140 Kg
Norme	EN 13240

## PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	6 kW
Rendement	80,4 %
Émissions CO	0,09 %
Émissions de particules	23 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions Nox	102 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions COV	48 mg/Nm <sup>3</sup>
Efficacité énergétique saisonnière	70,4 %
BBC / RE 2020	Oui

## INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm - arrière
Température des fumées	300 °C
Taux de CO <sub>2</sub>	10,8 %
Débit massique des fumées	5 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade *	150 cm
Distance sécurité arrière *	20 cm
Distance sécurité latérale *	80 cm
* Aux matériaux combustibles	

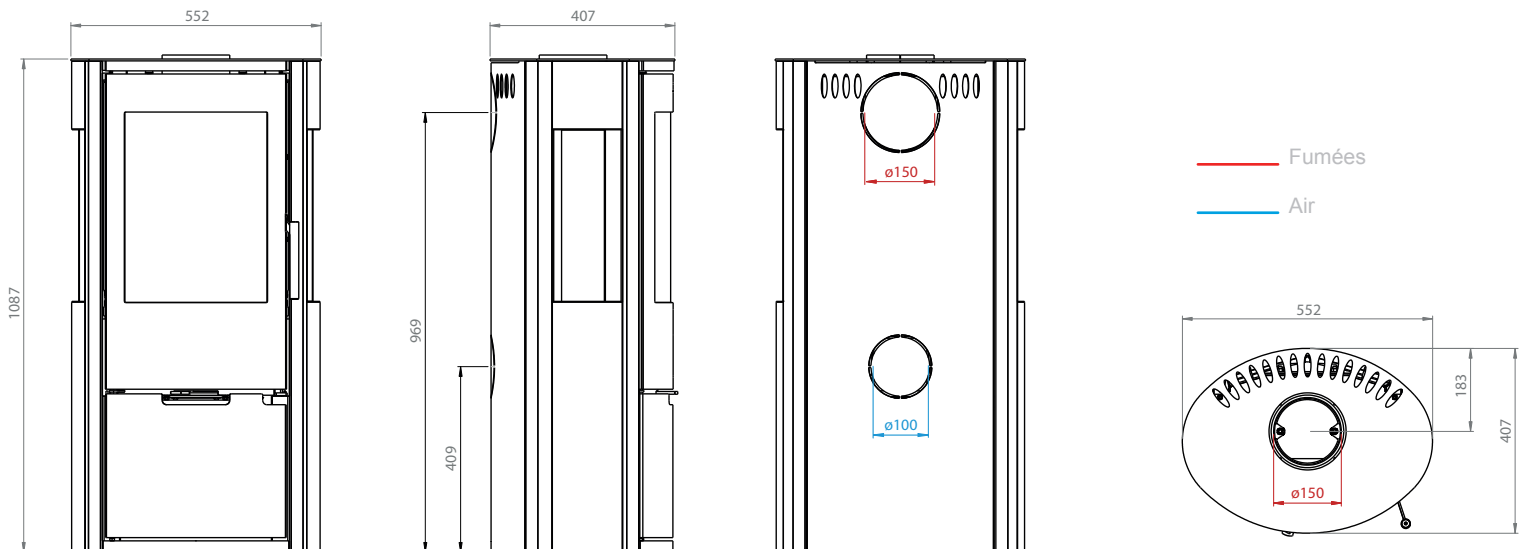

NORDRI