



| PUISSANCE NOMINALE | RENDMENT | DIMENSIONS (LXPXH) | BÛCHES | SORTIE DE FUMÉES | ENTRÉE D'AIR FRAIS | CLASSE ÉNERGÉTIQUE |
|--------------------|----------|--------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 7 kW | 81,6 % | Ø 508 x 1135 | 30 cm | Ø 150 mm dessus ou arrière | Ø 100 mm arrière ou dessous | A+ |



En option
Porte basse bûcher



Kara

INFORMATIONS PRODUIT

| | |
|-------------------|----------|
| Taille des bûches | 30 cm |
| Poids | 116 Kg |
| Norme | EN 13240 |


PERFORMANCES PRODUIT

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale | 7 kW |
| Rendement | 81,6 % |
| Émissions CO | 0,08 % |
| Émissions de particules | 13,5 mg/Nm ³ |
| Émissions Nox | 102 mg/Nm ³ |
| Émissions COV | 89 mg/Nm ³ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 71,6 % |
| BBC / RE 2020 | Oui |

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Sortie de fumées | Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière |
| Entrée d'air frais | Ø 100 mm - arrière ou dessous |
| Température des fumées | 295 °C |
| Taux de CO ₂ | 9,7 % |
| Débit massique des fumées | 6,2 g/s |
| Dépression nécessaire à la buse | 12 Pa |
| Distance sécurité façade * | 90 cm |
| Distance sécurité arrière * | 15 cm |
| Distance sécurité latérale * | 25 cm |

* Aux matériaux combustibles

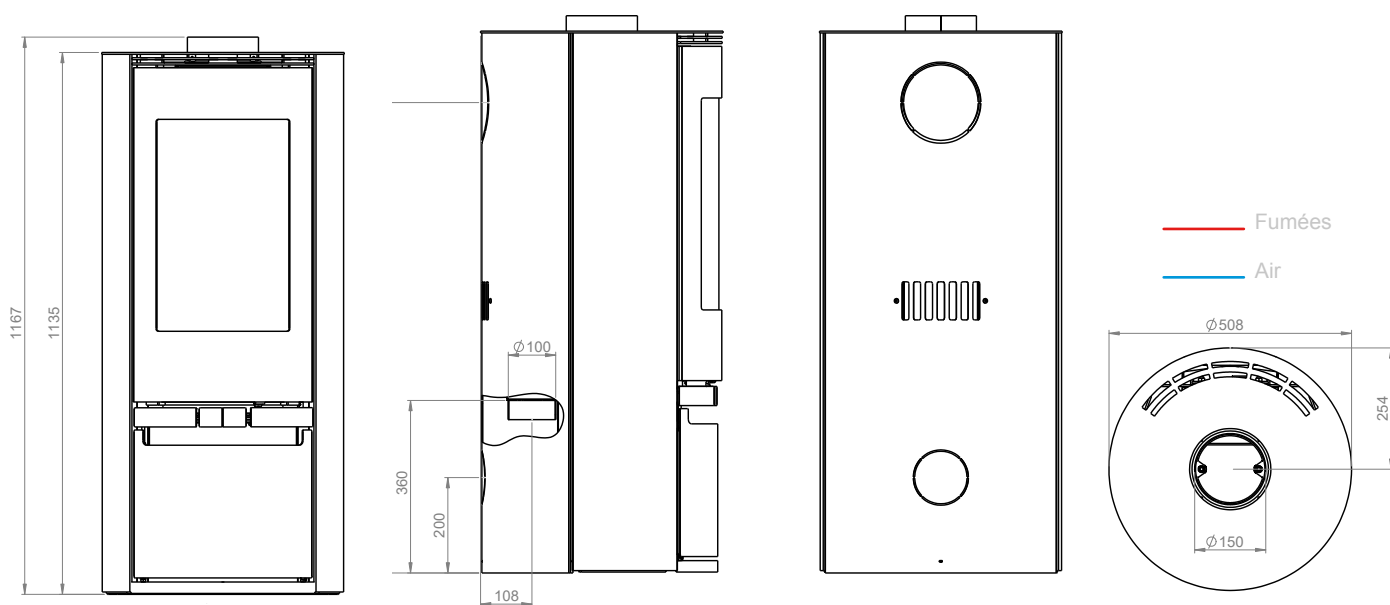

NORØRI
POÊLES SCANDINAVES