

Midgard ollaire



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,8 kW	81 %	768 x 454 x 1223	50 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière ou dessous	A+



En option

Porte basse bûcher
Kit accumulation 65 Kg



Midgard ollaire

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	50 cm
Poids	280 Kg
Norme	EN 13240


PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	7,8 kW
Rendement	81 %
Émissions CO	0,08 %
Émissions de particules	14 mg/Nm ³
Émissions Nox	97 mg/Nm ³
Émissions COV	51 mg/Nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
BBC / RE 2020	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm - arrière ou dessous
Température des fumées	358 °C
Taux de CO ₂	11,8 %
Débit massique des fumées	6,1 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade *	130 cm
Distance sécurité arrière *	31 cm
Distance sécurité latérale *	31 cm

* Aux matériaux combustibles

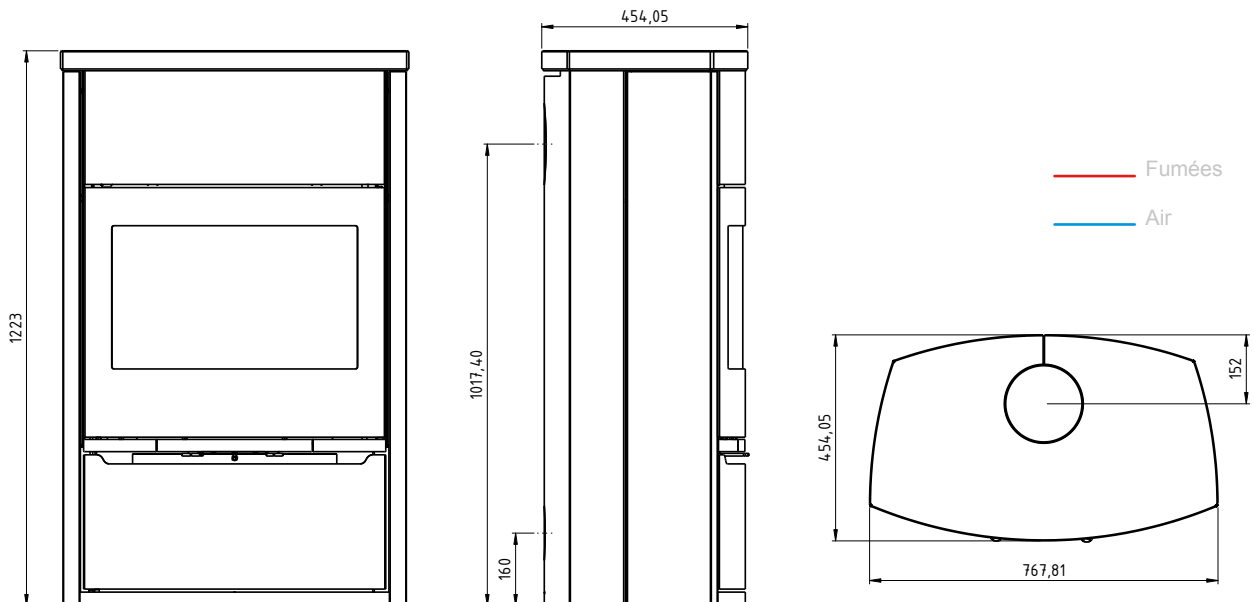

NORDRI
POÊLES SCANDINAVES