



PUISSANCE
NOMINALE

7 kW

RENDEMENT

80,8 %

DIMENSIONS
(LXPXH)

606 x 442 x 1161

BÛCHES

33 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière ou dessus



classe énergétique



De série

Connecteur air
Vitre sérigraphiée

En option

Porte basse bûcher



Utgard

INFORMATIONS PRODUIT



Taille des bûches	33 cm
Poids	140 Kg
Norme	EN 13240

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	7 kW
Rendement	80,8 %
Émissions CO	0,1 %
Émissions de particules	34 mg/Nm ³
Émissions Nox	104 mg/Nm ³
Émissions COV	76 mg/Nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	70,8 %
BBC / RE 2020	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm - arrière ou dessous
Température des fumées	212 °C
Taux de CO ₂	7,92 %
Débit massique des fumées	6,6 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade *	150 cm
Distance sécurité arrière *	20 cm
Distance sécurité latérale *	80 cm
* Aux matériaux combustibles	

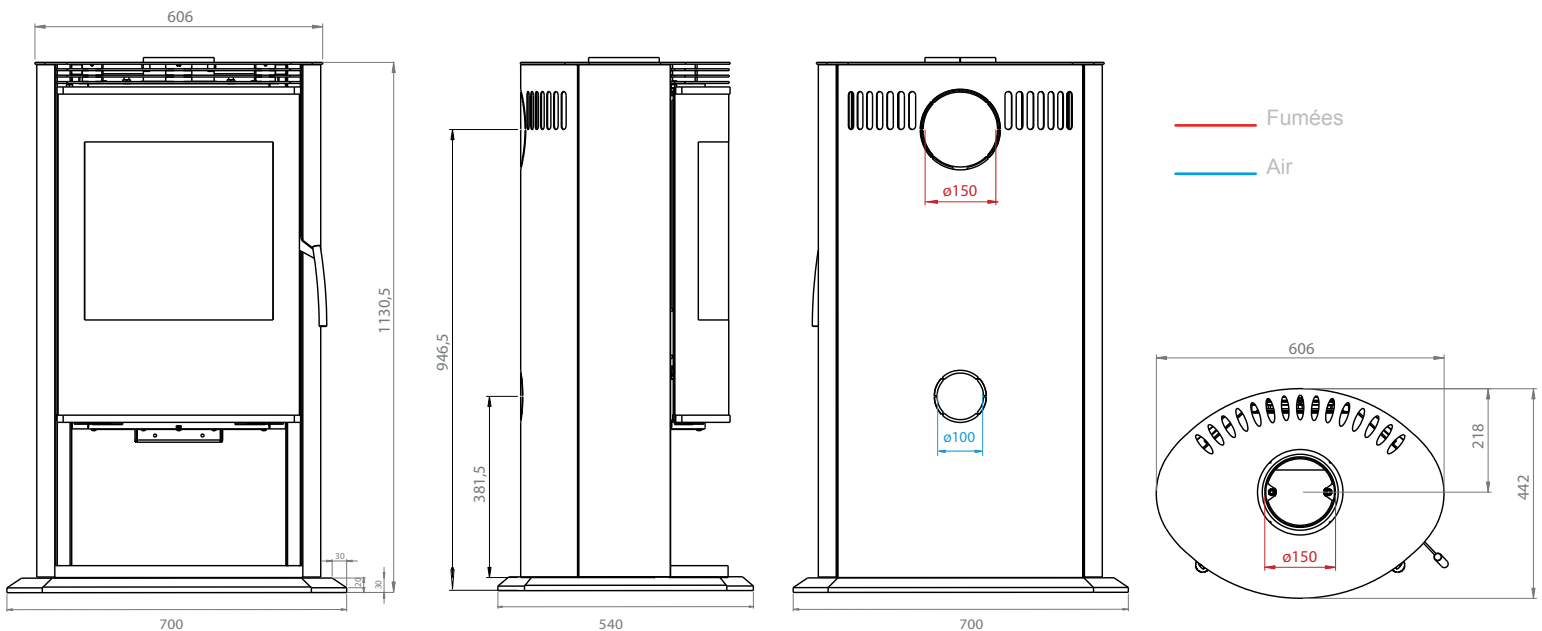

NORORI