



PUISSANCE  
NOMINALE

7 kW

RENDEMENT

81,6 %

DIMENSIONS  
(LXPXH)

Ø 508 x 1135

BÛCHES

30 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm  
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm  
arrière ou dessous



classe énergétique



DOUBLE  
COMBUSTION



AIR  
DIRECT



COMPATIBLE  
RE 2020



ECODESIGN  
2022



AIDE  
GOUVERNEMENTALE

En option

Porte basse bûcher



# Kara

## INFORMATIONS PRODUIT



Taille des bûches	30 cm
Poids	116 Kg
Norme	EN 13240

## PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	7 kW
Rendement	81,6 %
Émissions CO	0,08 %
Émissions de particules	13,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions Nox	102 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions COV	89 mg/Nm <sup>3</sup>
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
BBC / RE 2020	Oui

## INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm - arrière ou dessus
Température des fumées	295 °C
Taux de CO <sub>2</sub>	9,7 %
Débit massique des fumées	6,2 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade *	150 cm
Distance sécurité arrière *	20 cm
Distance sécurité latérale *	80 cm
* Aux matériaux combustibles	

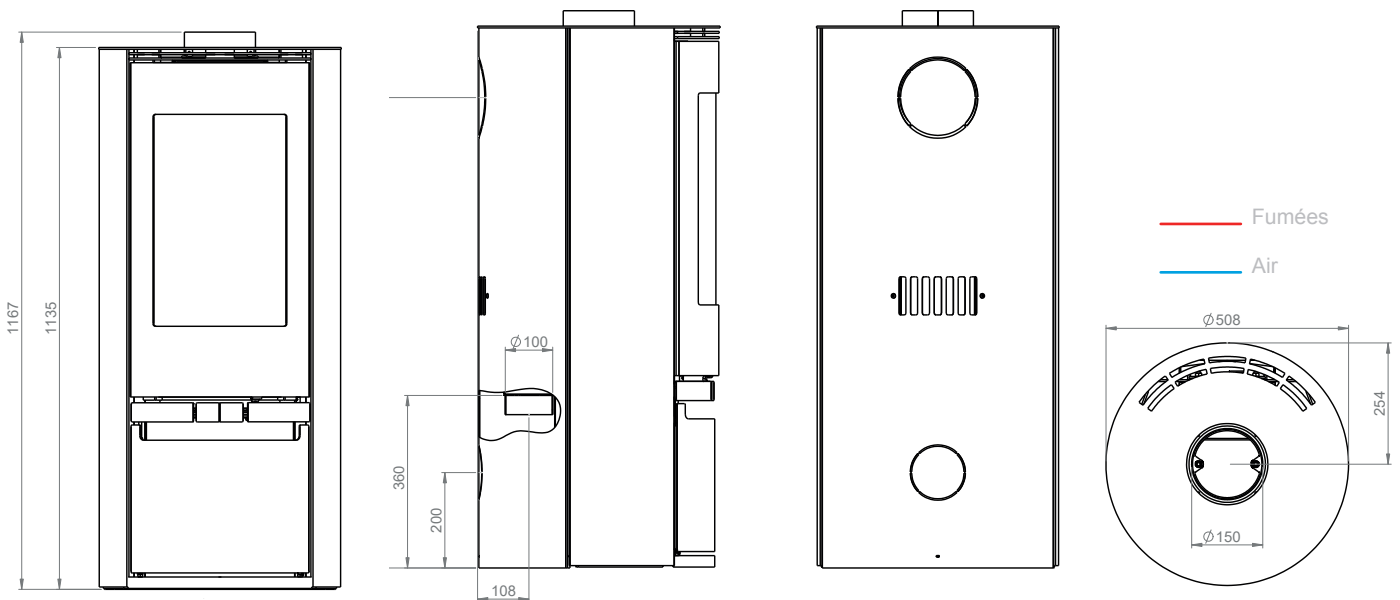

NORORI