

Midgard

NORORI
POELES SCANDINAVES



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,8 kW	81 %	762 x 448 x 1183	50 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière ou dessous	A+



En option

Porte basse bûcher
Kit accumulation 65 Kg



Midgard

INFORMATIONS PRODUIT

Taille des bûches	50 cm
Poids	184 Kg
Norme	EN 13240


PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	7,8 kW
Rendement	81 %
Émissions CO	0,08 %
Émissions de particules	14 mg/Nm ³
Émissions Nox	97 mg/Nm ³
Émissions COV	51 mg/Nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
BBC / RE 2020	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm - arrière ou dessous
Température des fumées	358 °C
Taux de CO ₂	11,8 %
Débit massique des fumées	6,1 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade *	130 cm
Distance sécurité arrière *	31 cm
Distance sécurité latérale *	31 cm

* Aux matériaux combustibles

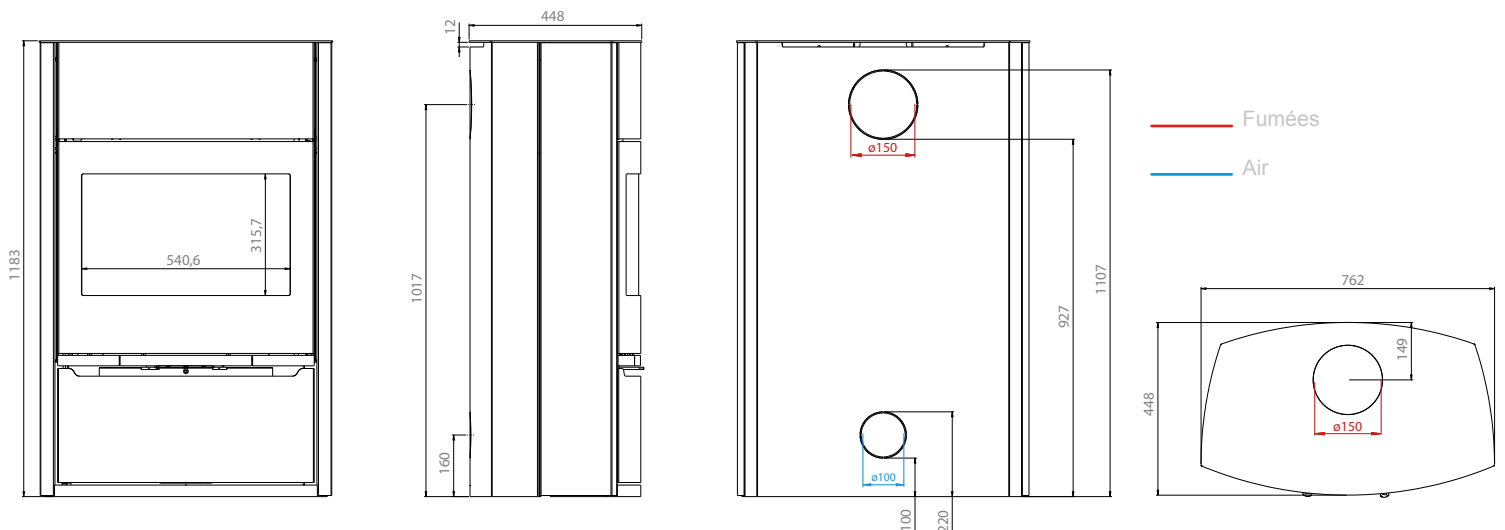

NORØRI
POÈLES SCANDINAVES