

Midgard ollaire



PUISSANCE
NOMINALE

7,8 kW

RENDEMENT

81 %

DIMENSIONS
(LXPXH)

768 x 454 x 1223

BÛCHES

50 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière ou dessous




classe énergétique



En option

Porte basse bûcher
Kit accumulation 65 Kg

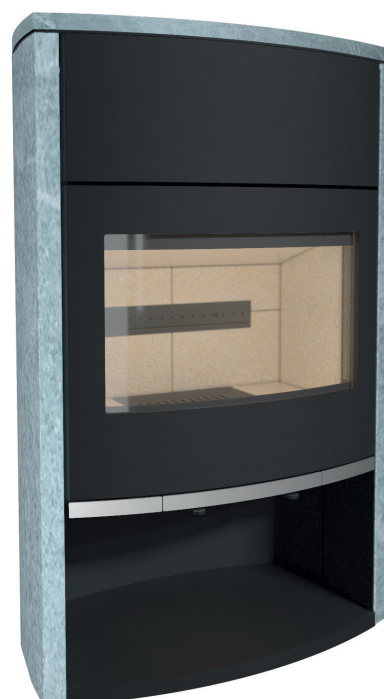

Midgard ollaire

INFORMATIONS PRODUIT



Taille des bûches	33 cm
Poids	280 Kg
Norme	EN 13240

PERFORMANCES PRODUIT

Puissance nominale	7,8 kW
Rendement	81 %
Émissions CO	0,08 %
Émissions de particules	14 mg/Nm ³
Émissions Nox	97 mg/Nm ³
Émissions COV	51 mg/Nm ³
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
BBC / RE 2020	Oui

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Sortie de fumées	Ø 150 mm dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm - arrière ou dessous
Température des fumées	358 °C
Taux de CO ₂	11,8 %
Débit massique des fumées	6,1 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa
Distance sécurité facade *	150 cm
Distance sécurité arrière *	20 cm
Distance sécurité latérale *	80 cm
* Aux matériaux combustibles	

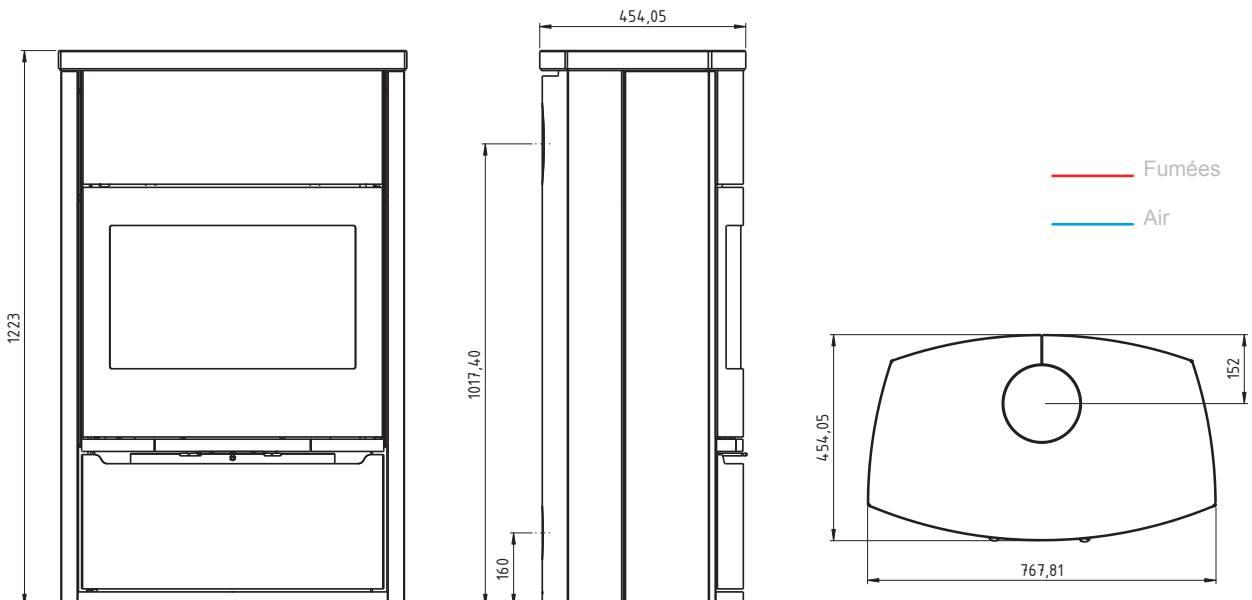

NORORI